


TRÍPODE Y TORNO DE RESCATE TRIPOD & RESCUE WINCH

FICHA TÉCNICA DATASHEET



PCX-020

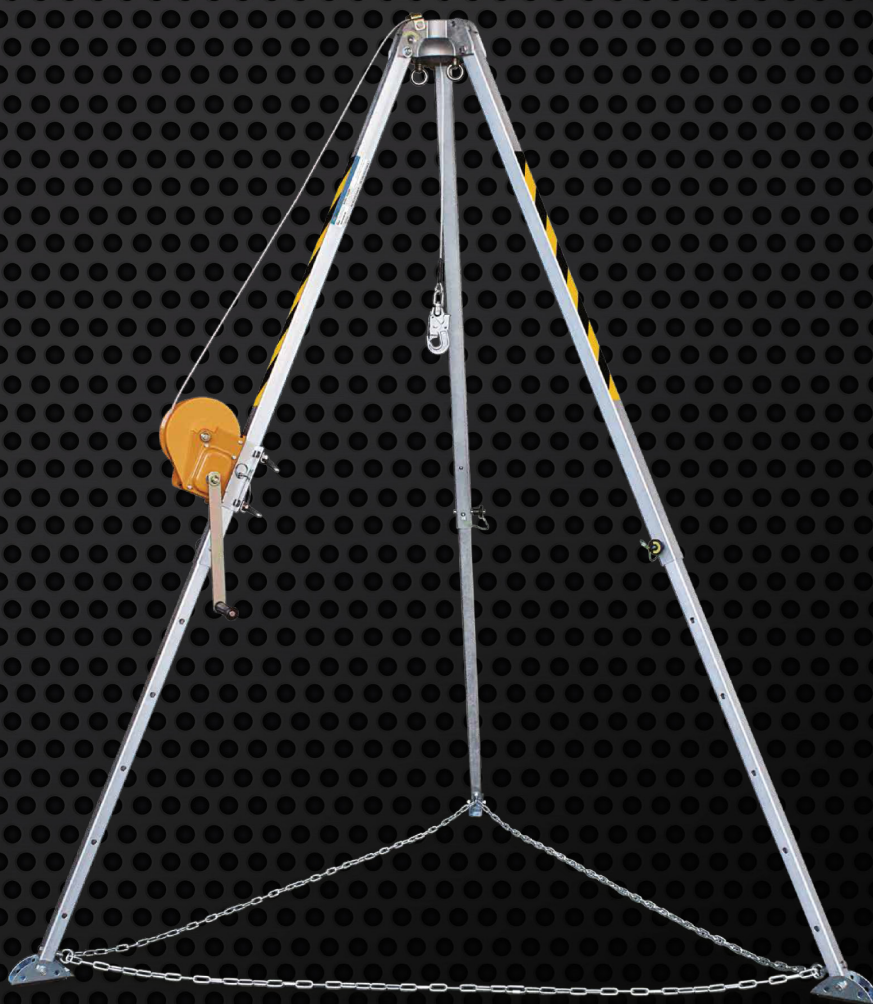

PCX-020

TRÍPODE Y TORNO DE RESCATE TRIPOD & RESCUE WINCH

Descripción Description

Dispositivo móvil de rescate compuesto de un trípode y un torno de rescate y diseñado para el acceso de personas en espacios confinados, pozos, tanques, escotillas y otros trabajos subterráneos donde se requiera una protección frente a la caída de altura.

Mobile rescue device composed of a tripod and a rescue winch and designed for the access of people in confined spaces, manholes, tanks, hatches and other below ground work for fall arrest protection.



Características Characteristics

La estructura son tres pies telescópicos regulables, en aluminio anodizado. La base del trípode se puede montar y desmontar de una manera fácil y rápida sin necesidad de ningún tipo de herramientas.

Structured with three adjustable anodised aluminium telescopic feet. The base of the tripod can be assembled and disassembled easily and quickly without tools.

Altura de utilización: Max: 240 cm. Min: 135 cm.

Adjustable working height: Max: 240 cm - min: 135 cm (H)

Diámetro de utilización: Max: 214 cm. Min: 114 cm.

Diameter of use: Max: 214 cm. Min: 114 cm.

Cable de acero galvanizado de 5 mm.

5 mm galvanized wire diameter.

Los puntos de anclaje del dispositivo han sido ensayados satisfactoriamente con una carga de 150 kg

The anchoring points of the device have passed a test of 150kg load.

Distancia máxima de izado: 20 metros.

Maximum distance of lifting: 20 m.

Sistema de bloqueo manual.

Manual locking system.

Peso total del equipo: 33 kg.

Total weight: 33 kg.




Cuando este trípode se use junto con el cabrestante manual, solo se utilizará para fines de rescate. Este dispositivo es para un único usuario!

When this tripod use with together the hand winch, it's shall only be used for rescue purposes. This device is for one person use only!

PCX-020

TRÍPODE Y TORNO DE RESCATE
TRIPOD & RESCUE WINCH

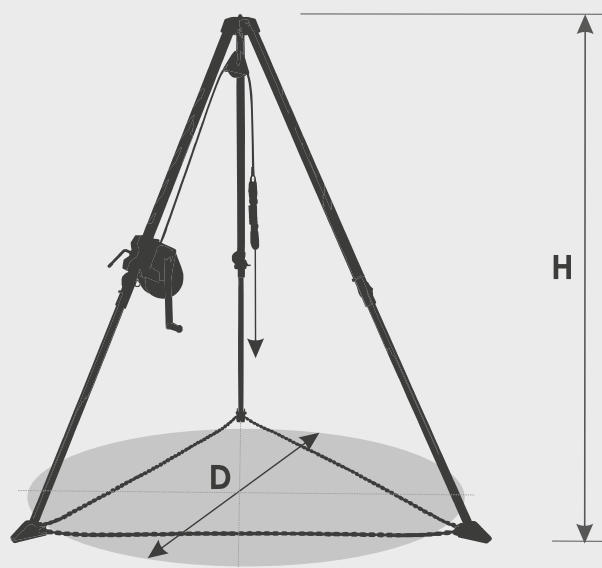

H = 135 - 240 cm
D = 114 - 214 cm

 **33 Kg**

Ensayos / Certificación CE
Test / CE Certification

Certificación CE
Reglamento (UE) 2016/425
Normas: EN 795:2012 Tipo B
EN 1496:2017 Clase A
Organismo de control nº 0598

CE Certification
Regulation (EU) 2016/425
Norms: EN 795:2012 Type B
EN 1496:2017 Class A
Control body number: Nº 0598